
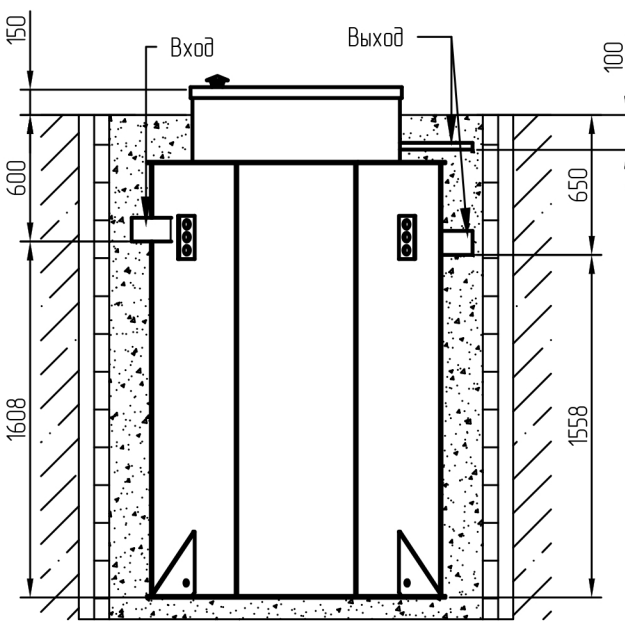


Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № докл.
Подпись и дата	Подпись и дата

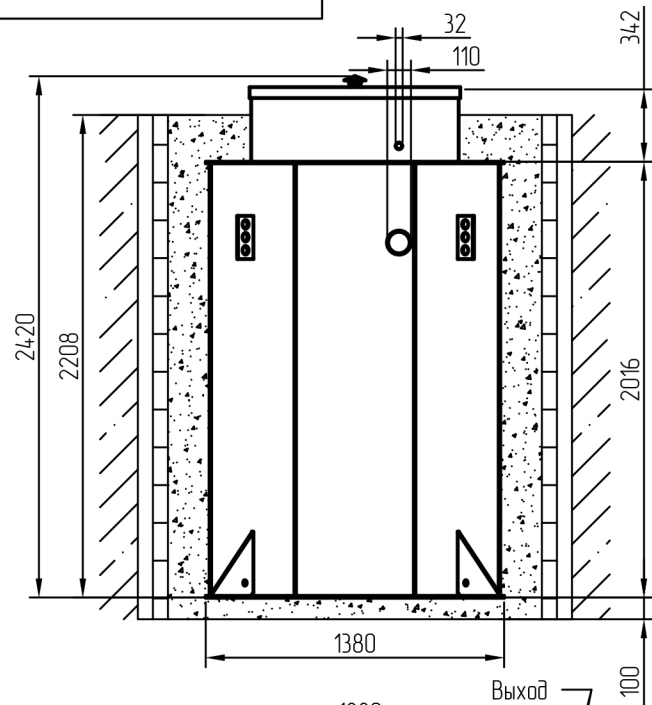

Спецификация материалов.
Песок не менее 6.4 куб.м
Водача для заполнения и
проливки септика не менее 3.8 куб.м

Вход — врезается на объекте, для подводящей
трубопроводной трассы (труба 110мм)
Выход — врезается на объекте, для отводящей трассы
труба либо 32мм, либо 110мм

Габаритные размеры Котлована- Септика
Длина — 1880мм
Ширина — 1880мм
Высота — 2308мм

Условные обозначения
ПК — Первичный отстойник
АЗ — Аэротенк
ВО — Вторичный отстойник
НО — Насосный отсек

- Строительные и монтажные работы необходимо производить согласно правилам СП 48.13330.2011 Организация строительства
- Установка монтируется под землю, минимальное расстояние от края горловины (без крышки) должно составлять не менее 150 мм до уровня земли.
- Монтаж септика должен происходить на песчаную подушку высотой 100 мм, которая должны быть выровнена на дне котлована.
- Септик утепляется по верхней части корпуса, толщина утеплителя не менее 30 мм.
- Септик обсыпается послойно (300 мм) песком, с одновременной заливкой водой и послойной проливкой без образования суспензии, с целью выравнивания внутреннего и наружного давления.
- В случае плывуна, грунта типа торф — септик обсыпается послойно (300 мм) пескоцементной смесью в соотношении 5к1 (5 частей песка на 1 часть цемента), с одновременной заливкой водой, с целью выравнивания внутреннего и наружного давления.
- При определении нулевой отметки земли, обязательно учитывать будущие изменения на участке (ландшафтные работы, повышение уровня земли, выравнивание)

				Заубер 8			
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Схема монтажа		
Разраб.							
Пров.							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							
					Лит.	Масса	Масштаб
							1:20
					Лист	Листов 1	